


Datenblatt

ceres1200

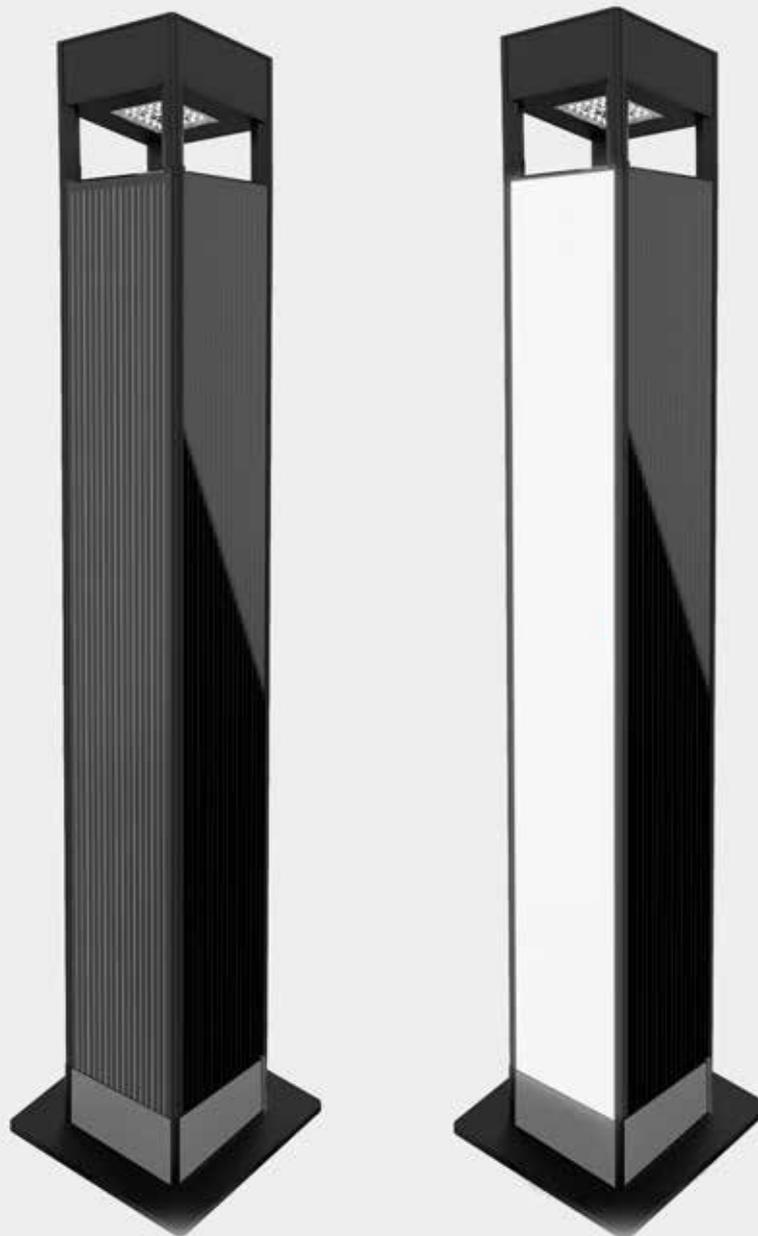

AUTARKES SOLAR LED LICHT FÜR BÜRGERSTEIGE, EINFahrTEN, PARKS UND MEHR

ANWENDUNG

Photinus hat mit seinem vertikal ausgerichteten Solarmodul eine innovative Technologie entwickelt, die sowohl im Design als auch in der Funktionalität neue Dimensionen eröffnet hat. Diese einzigartige Konstruktion garantiert eine ungehinderte Energieaufnahme und kann nicht durch Schnee oder Laub blockiert werden.

Außerdem wird bei schlechten Lichtverhältnissen die Lichtreflexion zu 100 % absorbiert, was einen erheblichen Vorteil gegenüber herkömmlichen Solarleuchten darstellt. Durch das elegante Design sind den Möglichkeiten dieser Leuchte keine Grenzen gesetzt.

Die ceres Solarleuchte ist die ideale Beleuchtung für Gehwege, Einfahrten, Fußgängerwege, Parks, private Gartenanlagen, Promenaden, Promenaden und alle Orte, an denen es keinen Zugang zu elektrischem Strom gibt.

FUNKTION

Der integrierte Akku wird durch das photinus Hochleistungs-Photovoltaikmodul aufgeladen und bei Dämmerung wird diese Energie genutzt, um die LED effizient zu betreiben.

GARANTIE

5 Jahre

Die Garantie auf die Solarbeleuchtung wird gewährt, sofern die Beleuchtung wie in der Montageanleitung beschrieben installiert wird. Die Garantie erlischt, wenn die Produkteinstellungen nicht durch von photinus autorisierte Mitarbeiter/Partner und/oder mit nicht von photinus zugelassenen Werkzeugen verändert wurden.

| | | |
|--------------------------|--|--------------|
| SOLARLEUCHTE | | ceres |
| SOLARMODUL | | |
| Solarmodul | Monokristalline Siliziumzellen - Speziell von photinus verarbeitet mit einzigartigem Wirkungsgrad. | |
| Wirkungsgrad | 22% | |
| Leistung | 4 x 40 Wp / 4 solar module welche den Akku auch bei Bewölkung aufladen. | |
| Schutzart | IK06 | |
| AKKU IM LICHTMAST | | |
| Akkumulator | LiFeP04 / 230,4 Wh (12,8V 18Ah) | |
| Betriebstemperatur | -45°C to +65°C | |
| Lebensdauer Akku | Bis zu 10 Jahre | |
| Schutzart | IPX8 | |
| LEUCHTMITTEL | | |
| LED Lichtstrom max. | Abhängig vom Standort, an dem die Leuchte steht | |
| Effizienz max. | bis zu 200lm/W | |
| LED Modul / Watt max. | 30 W | |
| Farbtemperatur | 3000K | |
| Lebensdauer LED | >75 000 h (L80) | |
| Schutzart | IP 65 | |
| MATERIAL | | |
| Metallteile | Aluminium pulverbeschichtet „Sparkling iron effect dark“ | |

| ABMESSUNGEN | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Gesamthöhe ab Bodenniveau | 1200 mm |
| Lichtpunkthöhe ab Bodenniveau | 1120 mm |
| Höhe Lichtschacht | 120 mm |
| Breite | 195 mm |
| Baseplate | 300 mm x 300 mm x 10 mm |


| ABMESSUNGEN UND GEWICHT FÜR DEN VERSAND | |
|---|--------------------------|
| Solarlampe im Karton | 1250mm x 200 mm x 200 mm |
| Gewicht | 25,5 kg |

Salzsprühnebelprüfung (ISO 9227:2012)

Korrosionsprüfung in künstlicher Atmosphäre - Salzsprühnebelprüfung (ISO 9227:2012)


Alle Solarleuchten haben die Salzsprühnebelprüfung erfolgreich bestanden.

Abmessungen

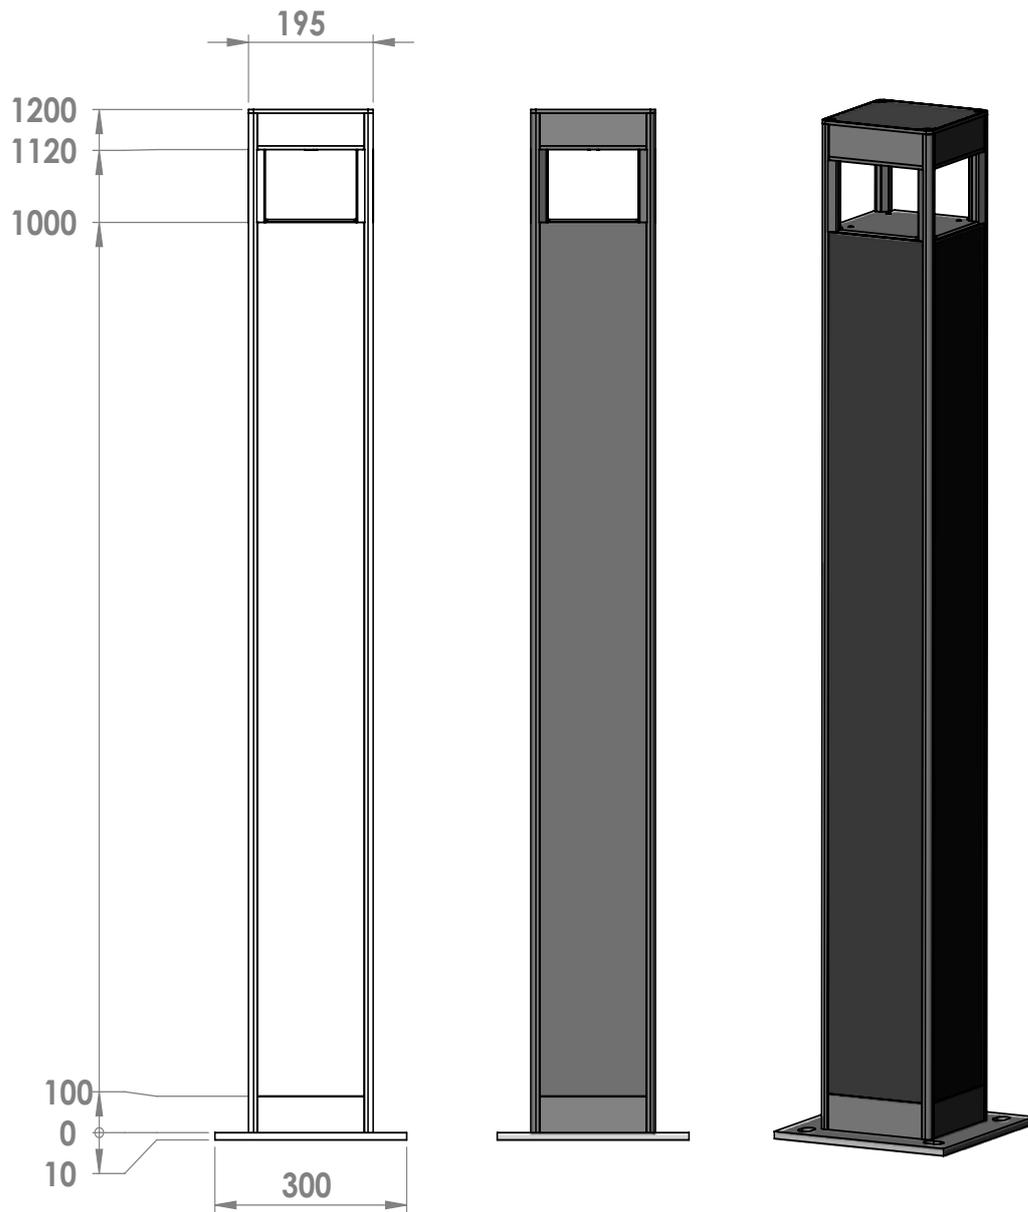

ENERGIE UND ZEITMANAGEMENT

Standartauslieferung werkseitig V5

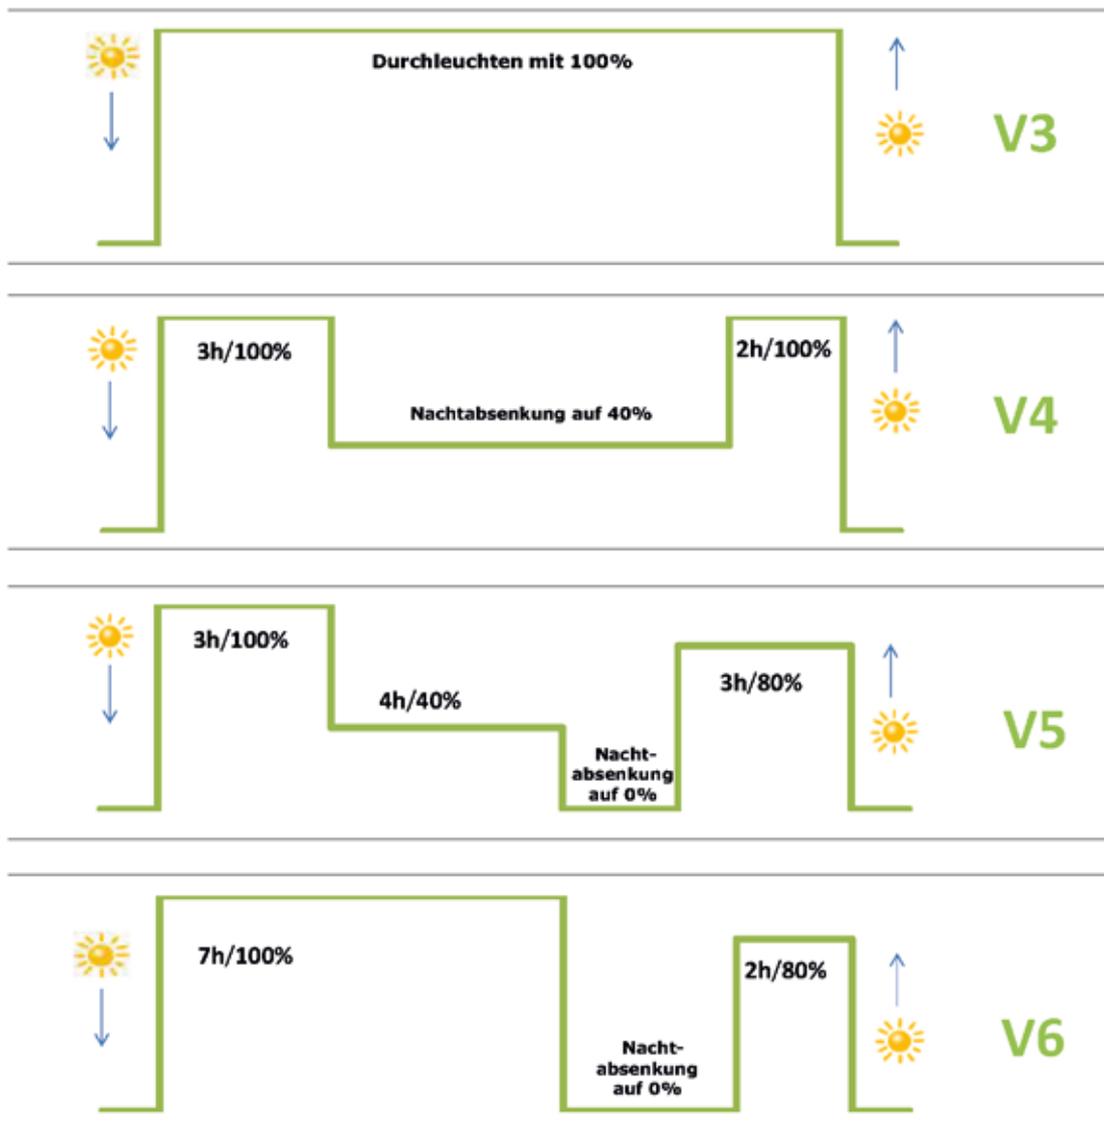

REFERENZEN

juno
Graveyard / DE



juno
Bayern / DE

juno
National Guard / BHR

